

Надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким и багерским радовима на критичним секторима на реци Дунав

Форум заинтересованих страна – Први састанак

Др Јасна Мушкатиновић, дипл. грађ. инж.

Шеф Одељења за пружање информација о стању водних путева, речне информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката

Садржај

- Основне информације о Пројекту
- Организација
- Локација имплементације Пројекта и садржај предвиђених радова
- Уговор о надзору и еколошком мониторингу
- Еколошки мониторинг и резултати

Основне информације

Назив Пројекта:

Надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким и багерским радовима на критичним секторима на реци Дунав

Финансирање: ЕУ фондови - ИПА 2013 Национални програм
Суфинансирање од стране Републике Србије

Уговор о надзору и еколошком мониторингу

Вредност: 1.703.500,00 €

Потписан: 05.06.2017

Уговор о извођењу радова

Трајање: 36 месеци

Кључни учесници

→ Уговарачко тело

Влада Републике Србије. Министарство финансија. Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ

→ Крајњи корисник

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

→ Институција Крајњи прималац

*Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве (Пловпут)*

→ Консултант – Надзор и еколошки мониторинг


ACCIONA INGENIERIA (ШПАНИЈА)

→ Извођач Радова

AGROMAN LTD (БУГАРСКА) у конзорцијуму са Водопривредним предузећем „Регулације д.о.о“ Сремска Митровица (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) и Привредним друштвом за пројектовање, инжењеринг и извођење радова „Колубара д.о.о“ МИОНИЦА (ВАРОШИЦА) (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

Организација

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ ЕУ – СТРАНЕ/СПРОВОЂЕЊЕ

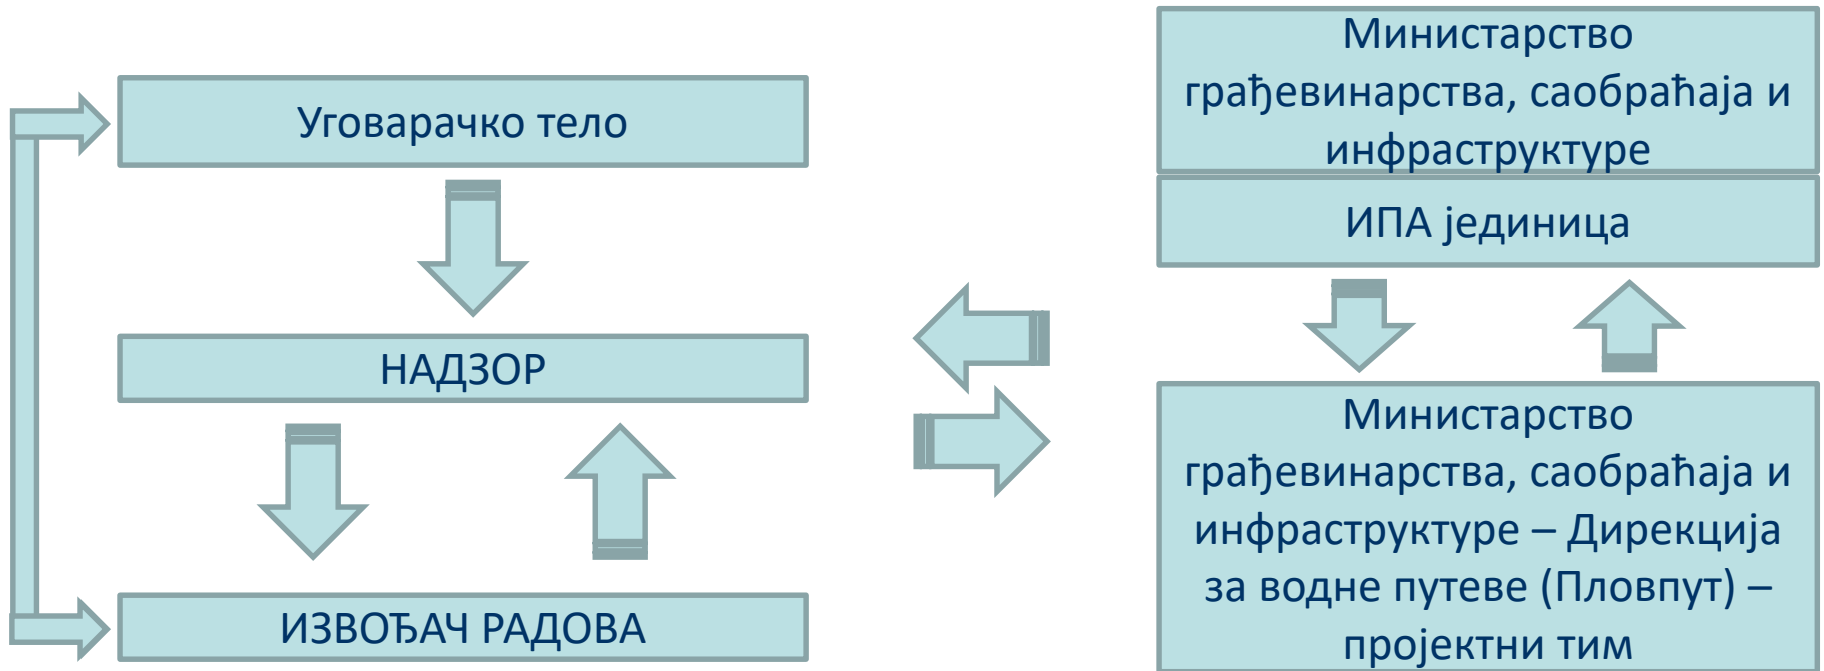

Локација имплементације Пројекта



О Радовима

- **Радови** ће бити спроведени у периоду од **максимално 3 године** на следећи начин:
- У току прве две године: **изградња хидротехничких објеката**;
- У току друге и треће године: **багеровање**.
- *Извођач почиње са багеровањем тек након завршетка радова на изградњи хидротехничких објеката.*
- *Пловидба не сме бити обустављена услед извођења радова.*
- *Приступ градилиштима биће могућ само средствима водног транспорта.*

Локација извођења Радова

Сектор	Назив	Тип радова	Стационажа
18	Сусек	Багеровање А	km 1285+000 – km 1283+950
18		Багеровање Б	km 1282+650 – km 1282+050
19	Футог	Багеровање	km 1266+400 – km 1265+000
19.1		Напер	km 1263+350
19.2		Шеврон	km 1262+700
21	Аранкина Ада	Багеровање	km 1246+600 – km 1245+300
22	Чортановци	Багеровање	km 1240+300 – km 1239+350
22.1		Праг бр. 1	km 1237+700
22.2		Праг бр. 2	km 1237+150
22.3		Праг бр. 3а	km 1236+150
22.4		Праг бр. 3б	km 1236+000
23	Бешка	Багеровање	km 1229+600 – km 1227+400
24.1	Прелив	Шеврон бр. 1	km 1200+600
24.2		Шеврон бр. 2	km 1199+800



Сврха Надзора и еколошког мониторинга

Датум почетка спровођења Уговора: 10.08.2017.

Општи циљ овог уговора јесте техничка подршка у току извођења хидротехничких радова и багеровања на реци Дунав у Републици Србији, на шест критичних сектора (од km 1.287 до km 1.195), при чему ће се као крајњи исход бити издате Потврде о ваљаном извођењу радова.

Техничка подршка ће обухватити **два сегмента:**

- **Надзор** грађевинских радова,
- **Еколошки мониторинг.**

Еколошки мониторинг

Мониторинг квалитета воде и наноса



Биолошки мониторинг

ИЗВЕШТАЈИ КОНСУЛТАНТА (у вези са еколошким мониторингом)

Извештај о еколошком мониторингу
пре Радова




Више Извештаја о еколошком мониторингу
у току извођења хидротехничких радова

Више Извештаја о еколошком мониторингу
након извођења хидротехничких радова

Финални извештај о еколошком мониторингу

Пре закључка

Форум заинтересованих страна и Уговор о надзору и еколошком мониторингу

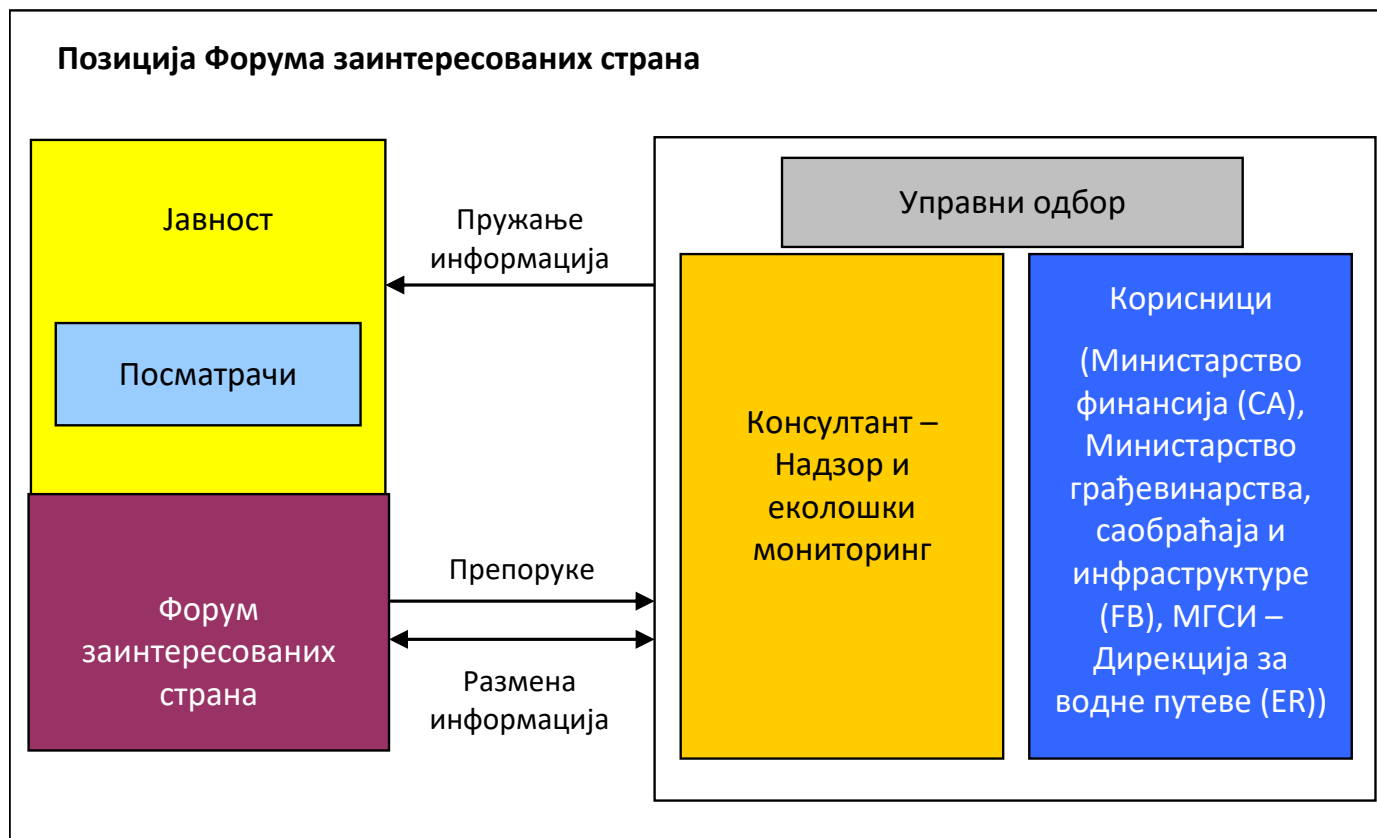

Резиме

- Основне информације о Пројекту
- Организација
- Локација имплементације Пројекта и садржај предвиђених радова
- Уговор о надзору и еколошком мониторингу
- Еколошки мониторинг и резултати



Хвала на пажњи

Др Јасна Мушкатиновић, дипл. грађ. инж.

Шеф Одељења за пружање информација о стању водних путева, речне информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката